


VISUAL  
FEAST

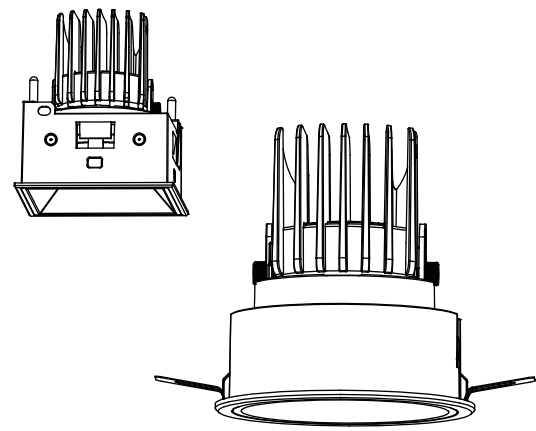

MASTER • 窄边框灯具


COB 系列安装说明书

COB series installation instructions

1.


可调型		直射型	
系列	开孔尺寸	系列	开孔尺寸
3371210	85×85mm	3371110	85×85mm
3311204	Ø85mm	3311104	Ø85mm
3311202	Ø85mm	3311102	Ø85mm

### 一、安装步骤 (适用于开孔尺寸Ø85mm)

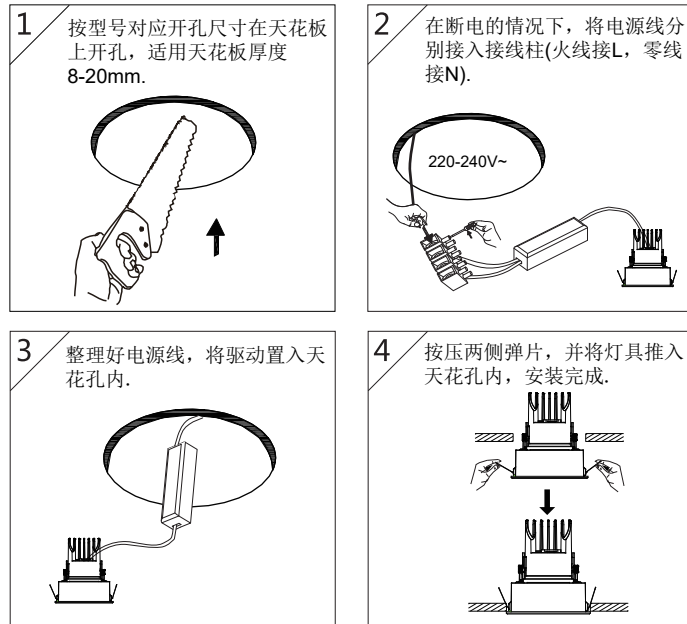


2.

### 二、安装步骤 (适用于开孔尺寸85×85mm)

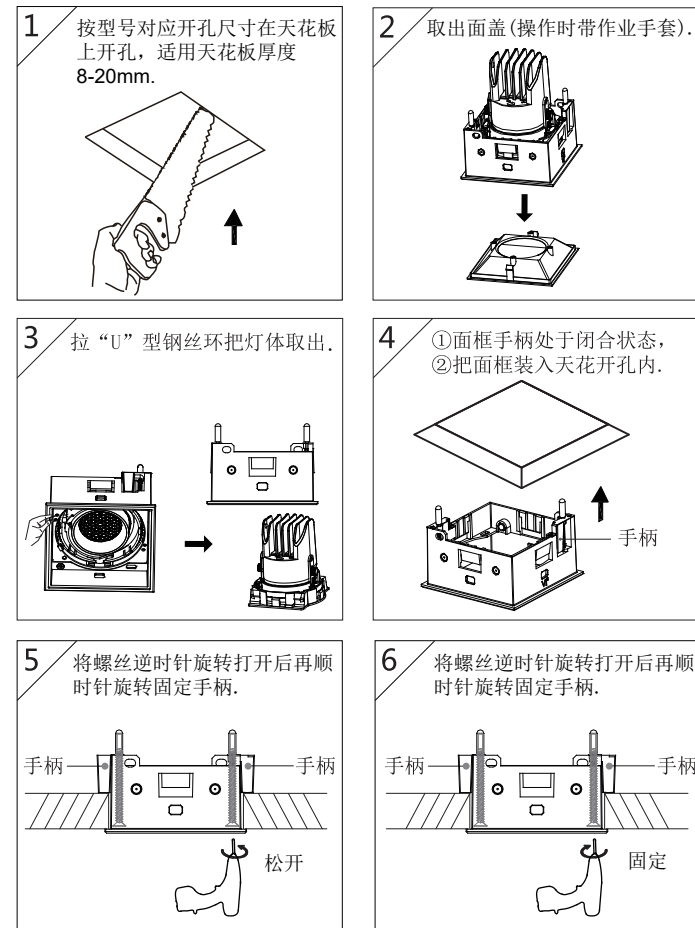


3.

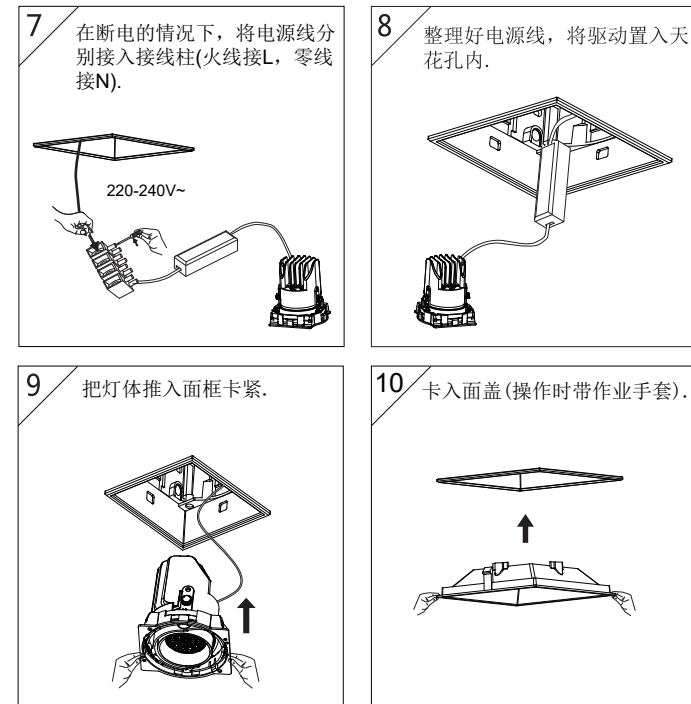

具体外观以实物为准!






4.

### 三、COB引擎模组更换示意图

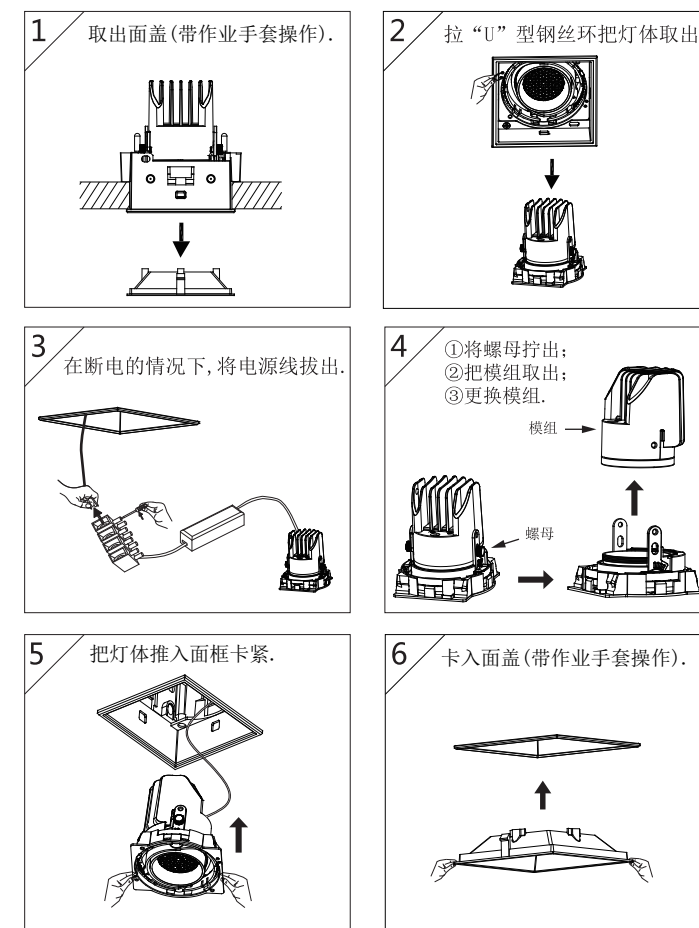

5.



#### 四、更换光学配件示意图

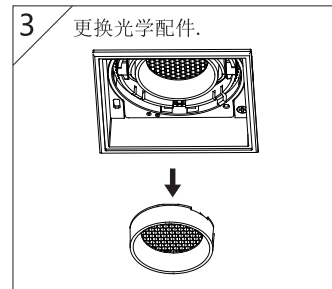



6.

#### 五、窄边框灯具拼接步骤

拼接灯数	开孔尺寸
两头	(90×2-5)×85mm
三头	(90×3-5)×85mm
四头	(90×4-5)×85mm
五头	(90×5-5)×85mm
...	...

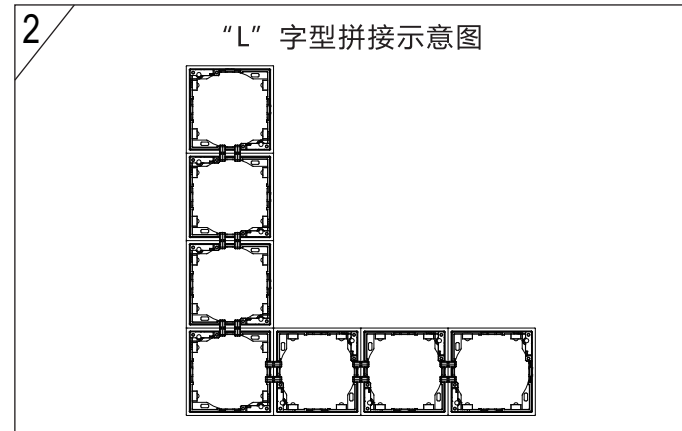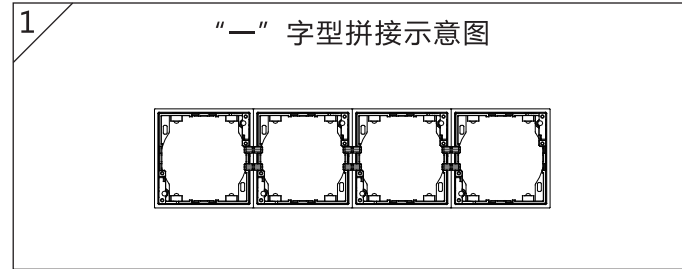

7.

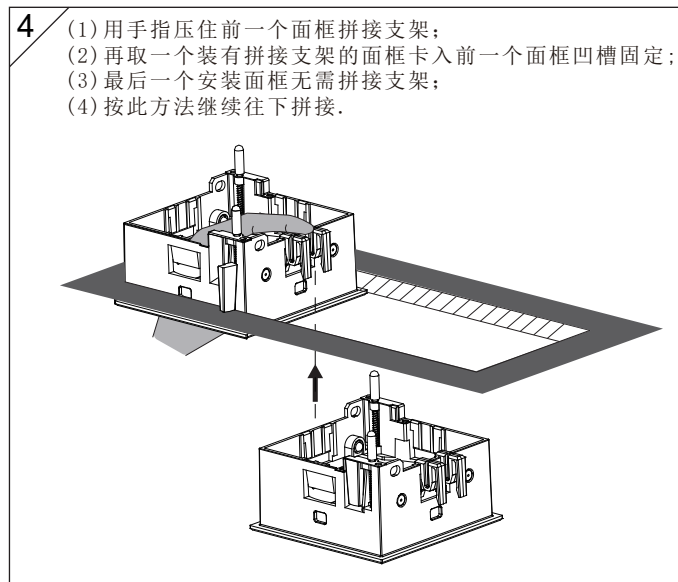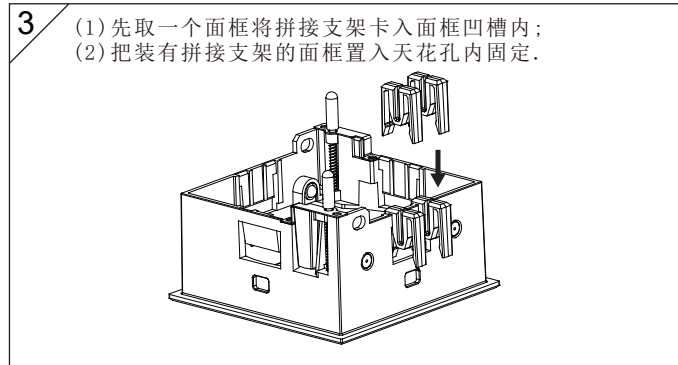

8.




- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源;
- 检查电源是否匹配灯具;
- 须考虑到最大电流值;
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源,而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压;
- 采用合适的ESD措施,避免触摸裸导体;
- 若与某种化学物质或气体接触,LED芯片会受损;
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯,如下物质证实对灯具的性能有负面影响,不能与LED灯具处在同一环境下。

- 指甲油
- 超能胶水
- 乙二醇
- 甲醛
- LOCTITE胶水
- 漂白粉,含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
- LOCTITE 384胶
- LOCTITE 7387 活化剂

- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的;
- LED芯片对开关瞬态很敏感,因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接,不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

9.

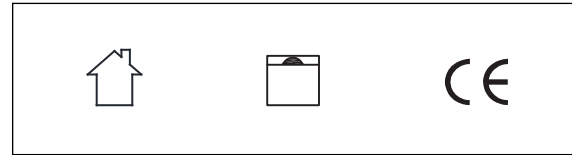

该产品只能安装在室内环境,不能与水接触。  
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.

外置LED驱动,嵌入式安装。  
Independent external driver, recessed mounted.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com

10.