

POYO

Poyo 系列安装说明书

Poyo series installation instructions

1.

系 列

DP00801	DP00802	DP00803	DP00804
DP00805	DP00806	DP00807	

警告：DP00803灯具的安装位置应使其不会长时间在小于1.1m的距离被盯着看！

安装步骤

具体外观以实物为准！

1 在天花或安装棚等安装位置开 $\varnothing 20\text{mm}$ 左右的电源线过线孔，并引出电源线。

2 取出安装支架，用安装支架定位壁虎安装位置，打孔安装好壁虎后，将安装支架固定在壁虎上。

2.

3 按如下三步组装吊杆。

① 取出吊杆，灯具电源线穿过吊杆然后将吊杆旋转扭进灯体背部螺牙孔中。

② 扭紧侧边螺丝防止吊杆松动脱落。

③ 取出吸顶盘与滚花螺母穿入吊杆中

4 按如下三步安装灯具。

① 灯具电源线从安装支架的中心孔穿过。


② 灯具吊杆向上插入安装支架中心孔内。

③ 吊杆顶部的两个通孔对好安装支架的螺丝，用螺丝固定扭紧，两边都扭紧防止掉落。


861D1D1、861D1E1、861D1F1三款灯具太重可用插销塞入一边通孔内挂住灯具后锁好对向螺丝后再拔出连接头锁紧螺丝。

3.

5 断电情况下接好灯具电源线。

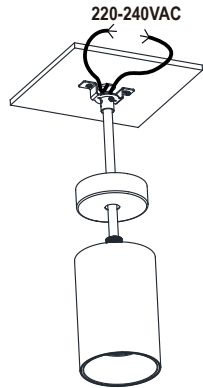

6 整理好电源线，塞入天花板或吸顶盒内。

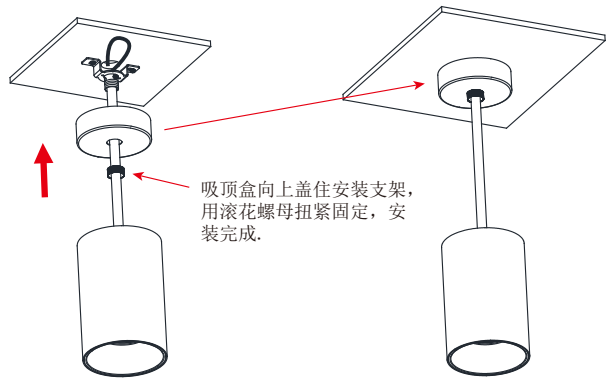


不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !





- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。

指甲油
超能胶水
乙二醇
甲醛
LOCTITE胶水
漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
LOCTITE 384胶
LOCTITE 7387 活化剂

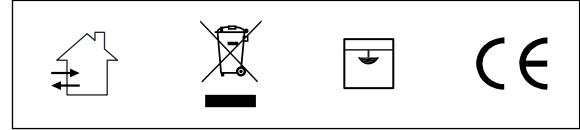- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换



 适用于室内环境与特定户外环境。
Suitable for indoor environment and specific outdoor environment.

 内置LED驱动，吊杆式安装。
LED driver is built in, Suspended type Installation.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729

Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com

Http: //www.vflighting.com

4.

5.

6.