


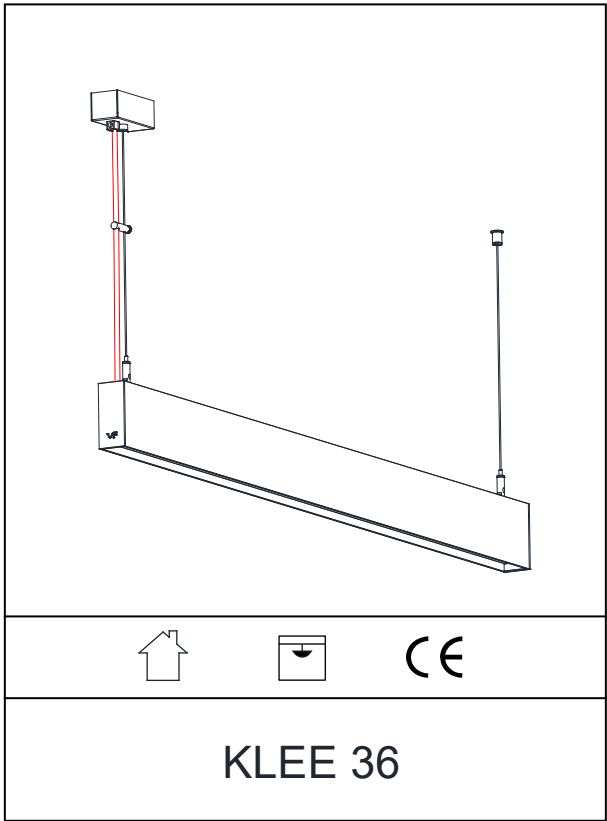

KLEE 36

### Klee 36 系列安装说明书

Klee 36 series installation instructions

|       | 系 列     | 长 度    | 系 列     | 长 度    |
|-------|---------|--------|---------|--------|
| 舒适款   | LP00105 | 1000mm | LP00106 | 1000mm |
|       |         | 1500mm |         | 1500mm |
| 柔光舒适款 | LP00103 | 1000mm | LP00104 | 1000mm |
|       |         | 1500mm |         | 1500mm |
| 多杯组合款 | LP00101 | 1000mm | LP00102 | 1000mm |
|       |         | 1500mm |         | 1500mm |



该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。  
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.



内置LED驱动，吊线式安装。  
LED driver is built in, the luminaire is pendent - mounted.

警告：8422127、8422129系列，灯具的安装位置应使其不会长时间在小于2.1m 的距离被盯着看！

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！  
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !



-只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；  
-检查电源是否匹配灯具；  
-须考虑到最大电流值；  
-灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选恒流电源所覆盖的电压；  
-采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；  
-若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；  
-因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。  
指甲油  
超能胶水  
乙二醇  
甲醛  
LOCTITE胶水  
漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂  
LOCTITE 384胶  
LOCTITE 7387 活化剂


-将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；  
-LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。  
-VF建议使用灯具说明书上指示的电源。  
-须顾及到产品的极性。  
-室内灯具建议使用环境温度-10° C~40° C  
-如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换  
-此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

爱加照明科技有限公司


广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418  
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com


单灯使用

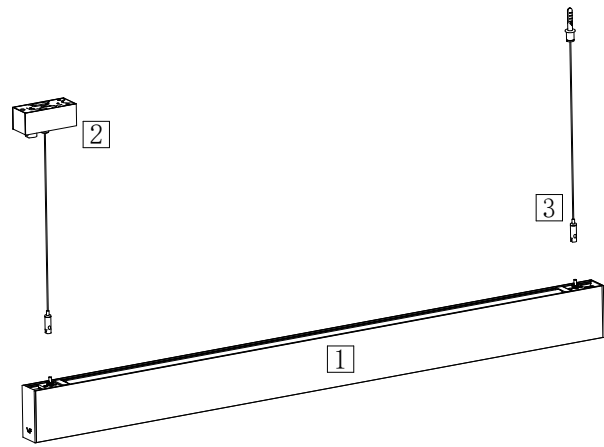


两只或多只灯直线拼接使用  
多杯组合款

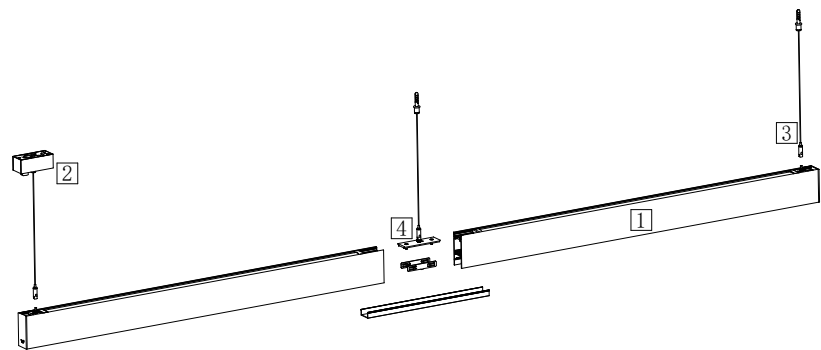

两只或多只灯直线拼接使用  
舒适款

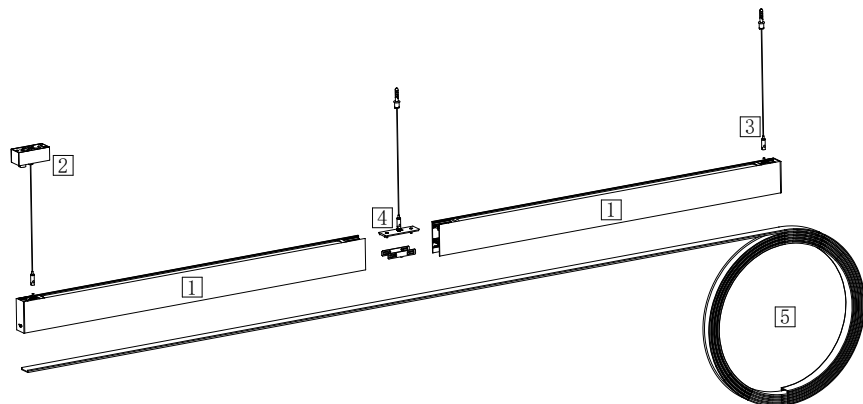


两只或多只灯直线拼接使用  
柔光舒适款

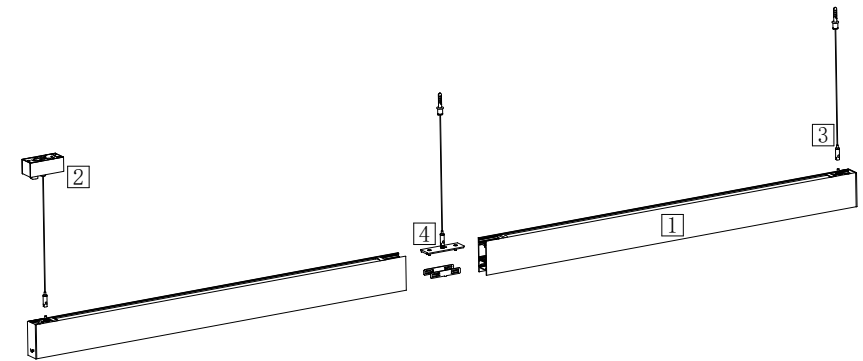

## 一、吊装组件及灯具结构分解图


吸顶盒组件（82010330G2B-0X）

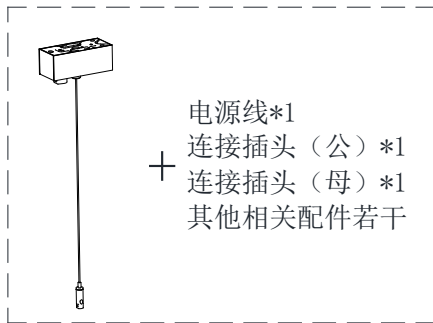


①上下出光吸顶盒组件(82010330G2B-01)  
配：五位接线端子、四芯电源线、四位公母插

②下出光吸顶盒组件(82010330G2B-02)  
配：三位接线端子、三芯电源线、三位公母插


钢丝绳组件（8716026040）

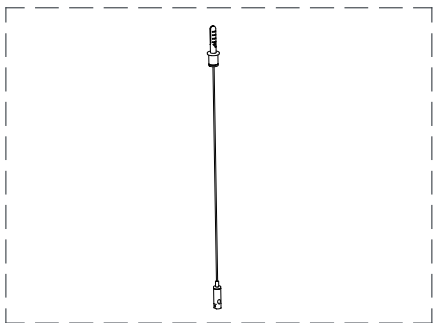

直线拼接组件  
舒适款及柔光舒适款（81032872G2B-01）

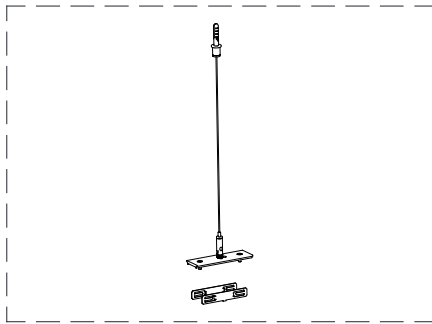

直线拼接组件  
多杯组合款（81032872G2B-02）

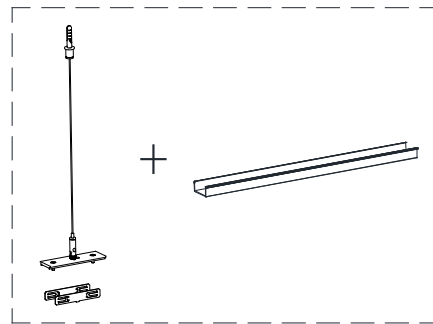


主灯体与配件的种类及相应的料号：

- |                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 1. 主灯体（灯具型号）            | 4. 直线拼接组件 | 81032872G2B-0X |
| 2. 吸顶盒组件 82010330G2B-0X | 5. 可卷曲扩散罩 | 412327X00C     |
| 3. 钢丝绳组件 8716026040     |           |                |

## 二、安装位置


组件安装时的相对位置：

单灯使用

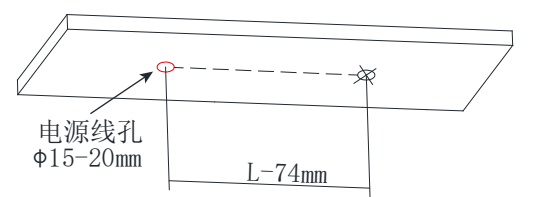


L:灯体长度

两只灯直线拼接使用

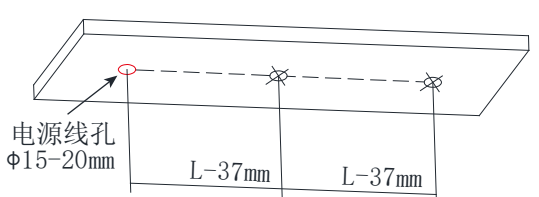


L:灯体长度

三只灯或以上直线拼接使用

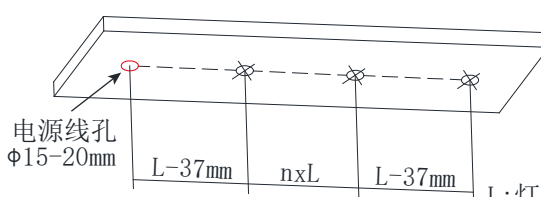


L:灯体长度  
n:灯具数量


首先将以下组件安装到天花板上：  
1. 吸顶盒组件（1PC） 82010330G2B-0X  
2. 钢丝绳组件（1PC） 8716026040




首先将以下组件安装到天花板上：  
1. 吸顶盒组件（1PC） 82010330G2B-0X  
2. 钢丝绳组件（1PC） 8716026040  
3. 直线拼接组件（1PC） 81032872G2B-0X




首先将以下组件安装到天花板上：  
1. 吸顶盒组件（1PC） 82010330G2B-0X  
2. 钢丝绳组件（1PC） 8716026040  
3. 直线拼接组件（n-1PCS） 81032872G2B-0X

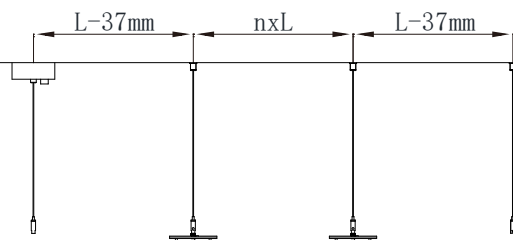


三、接线示意图

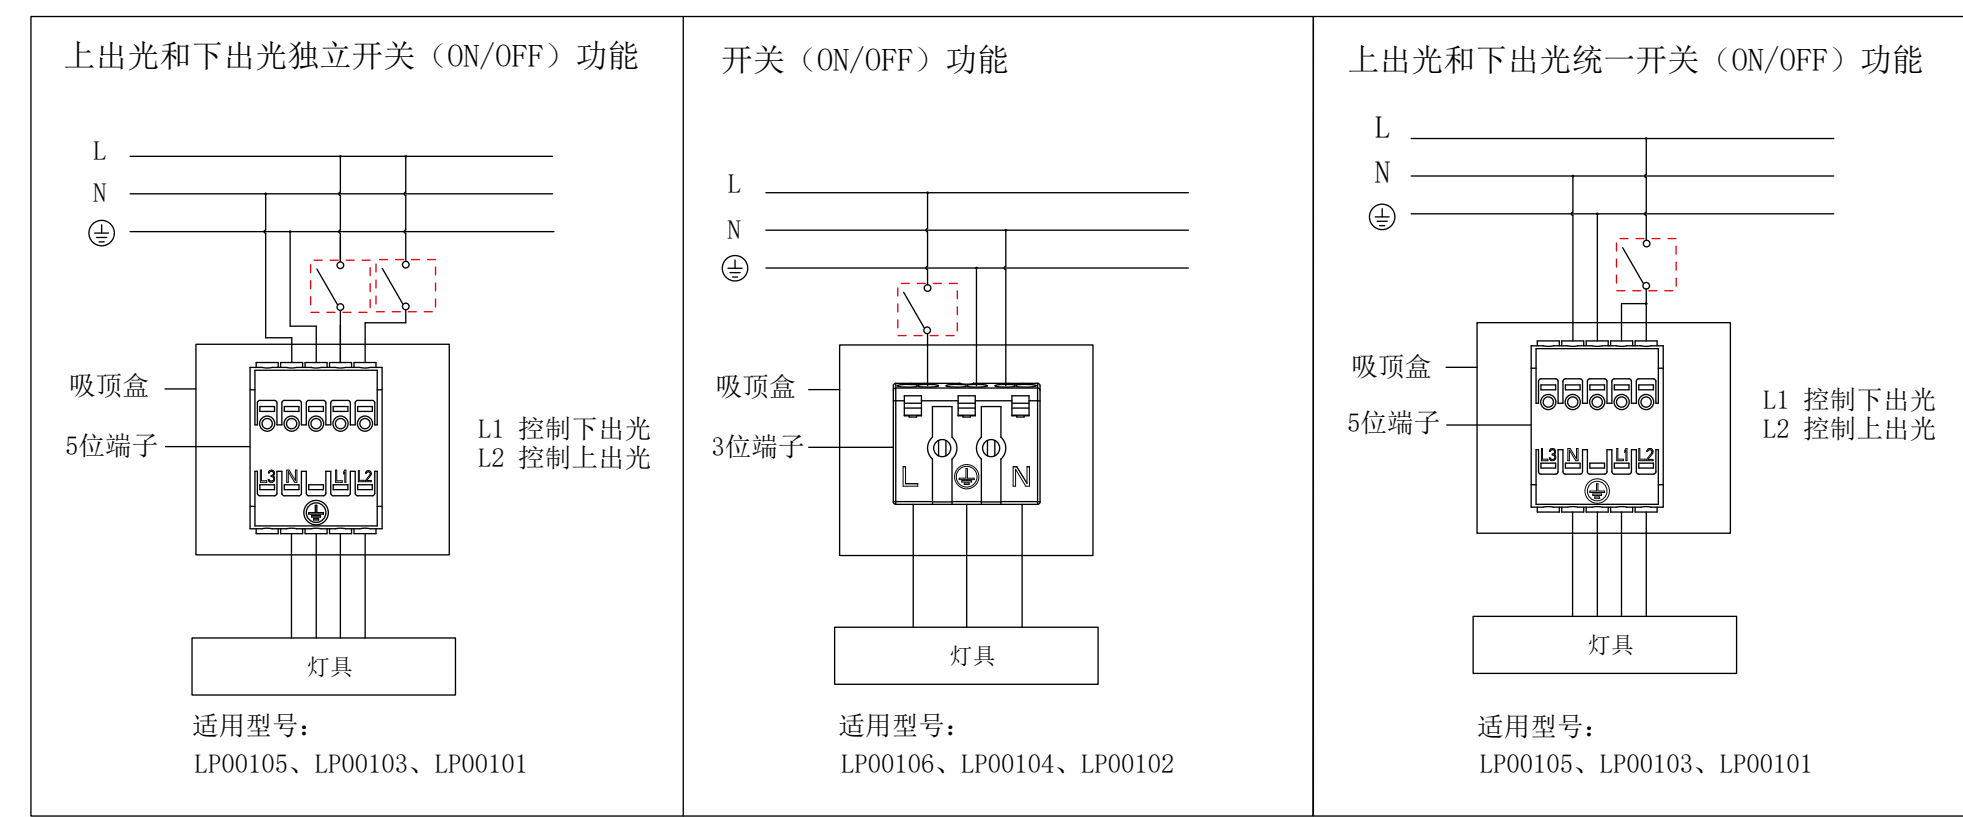


四、安装步骤

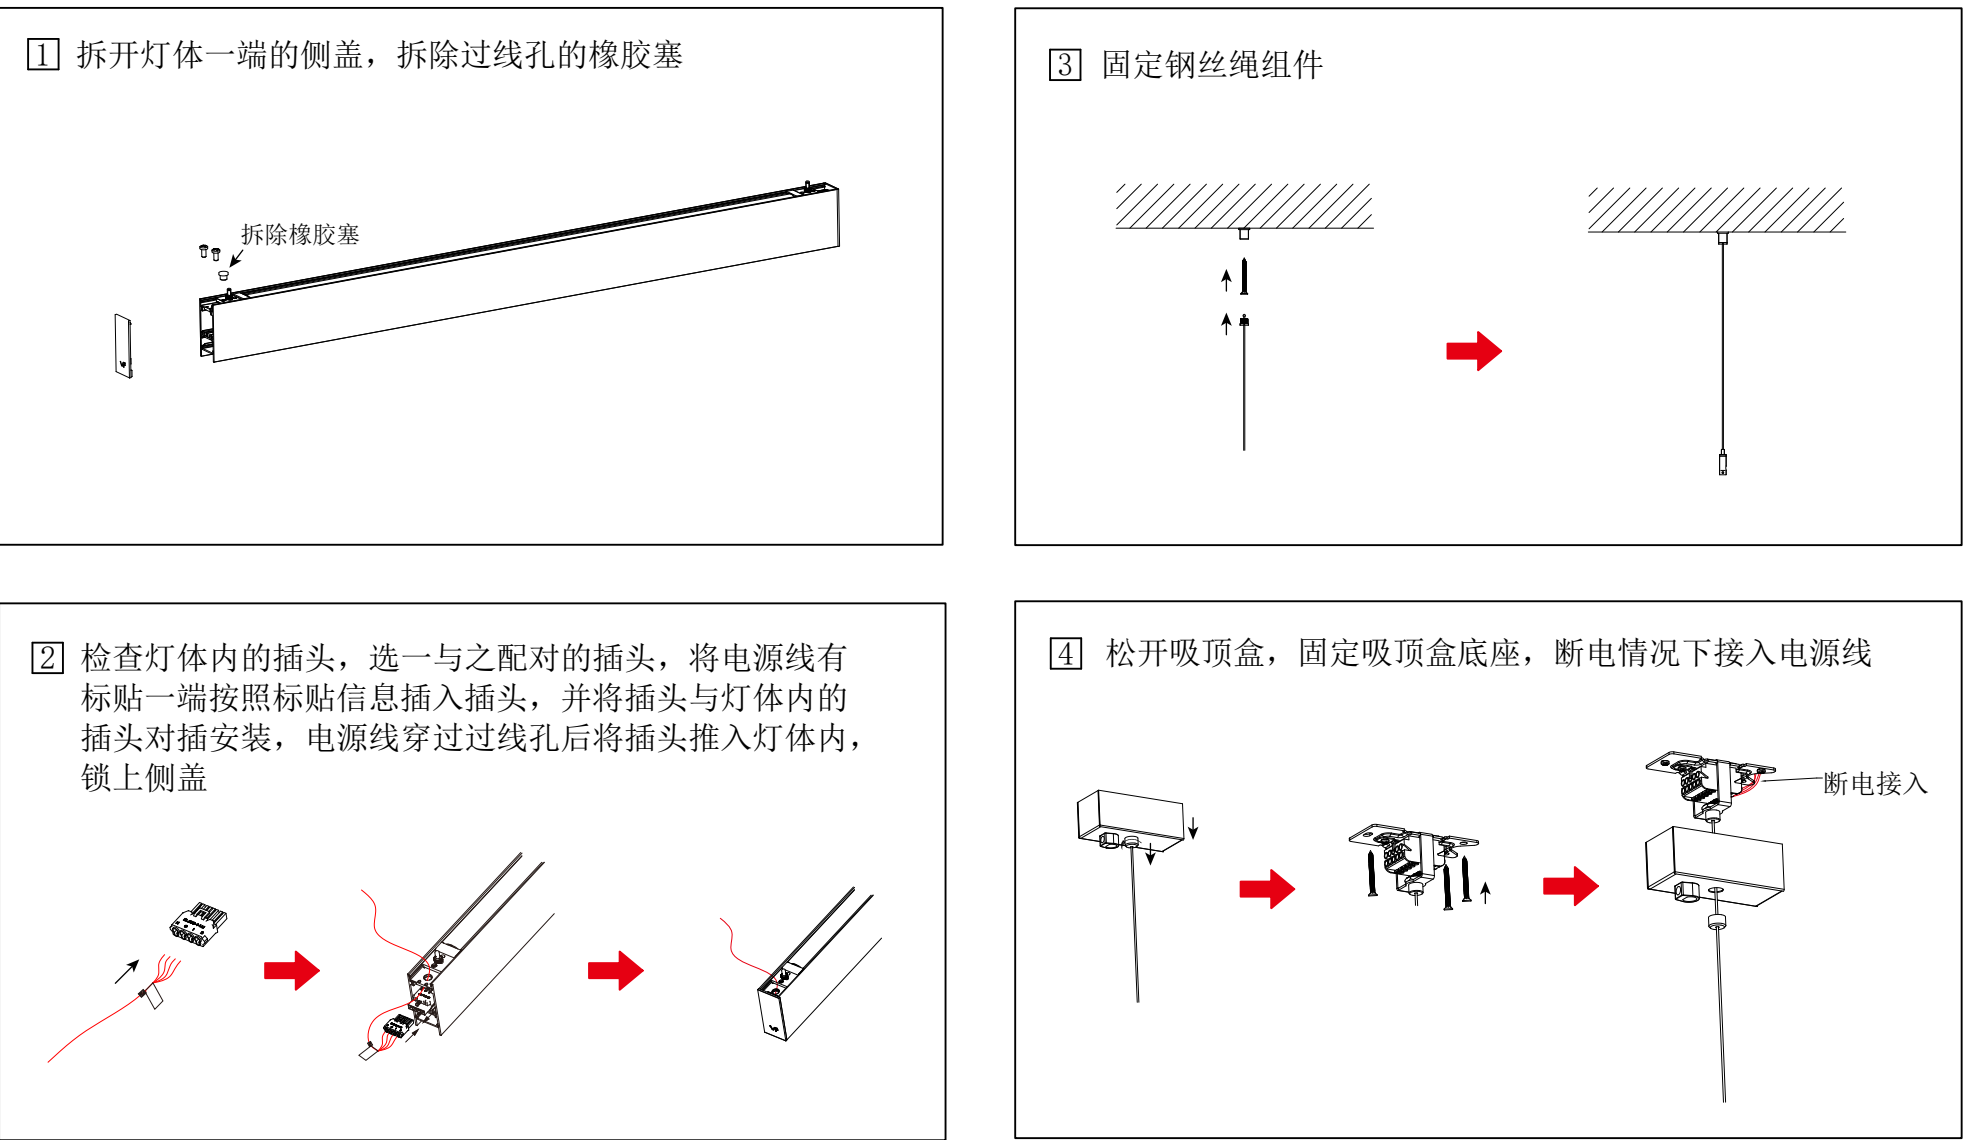


⑤ 将灯体与各吊装配件连接起来

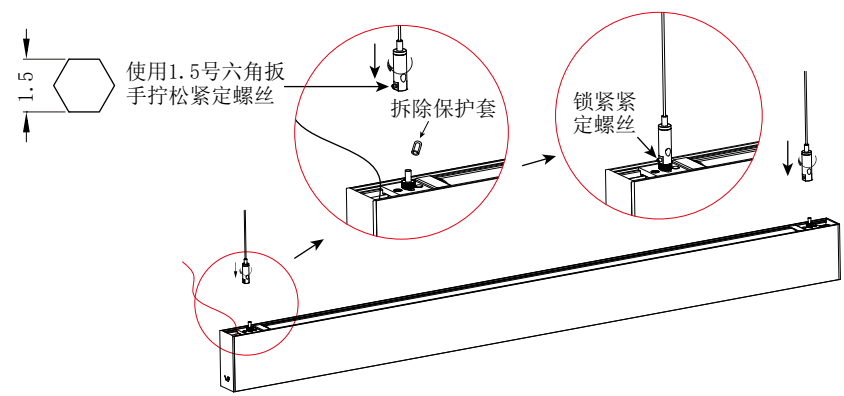


⑥ 调整钢丝绳长度使灯具至合适高度并调节至水平位置，剪掉多余的钢丝绳并在钢丝绳末端锁上防脱端子

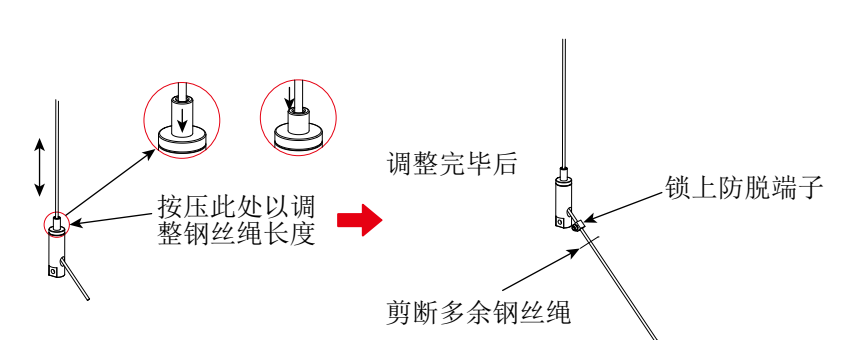

⑦ 调节从灯体引出的电源线至合适长度并将其穿过理线器孔与固线器孔，在断电情况下，按照对应的极性接入吸顶盒内端子，拧紧固线器并锁紧吸顶盒

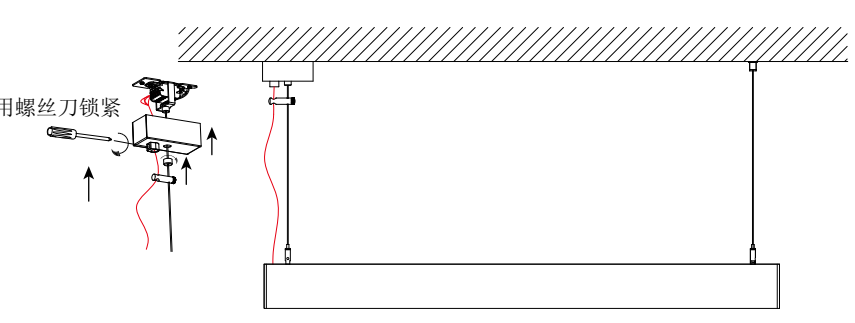

⑧ 利用理线器，调整好外露的电源线

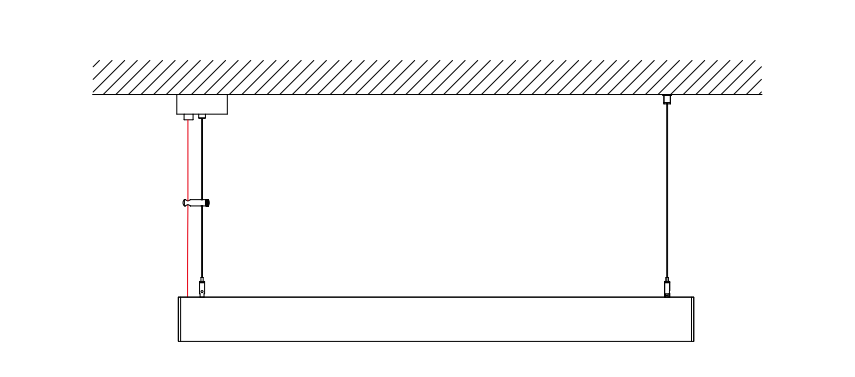

五、拼接步骤

