VISUAL FEAST

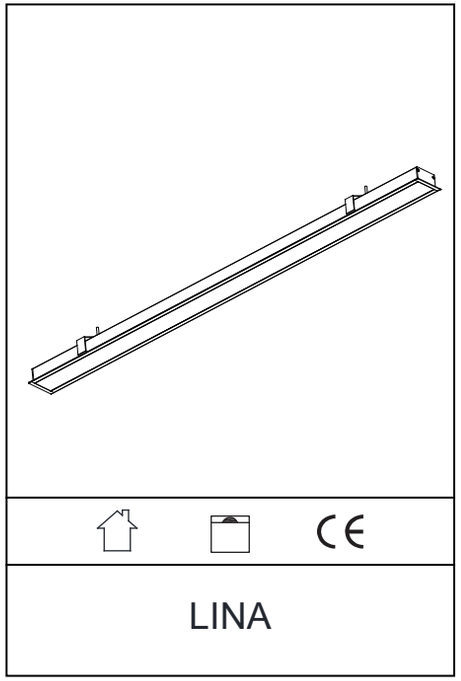

LINA嵌入式安装说明书

LINA Recessed Installation Instructions

系 列	L(mm)	L1(mm)	开孔尺寸（mm）	拼接时开孔尺寸（mm）
LR00901	1015	1000	1008x56	(nx1000+8)x56
LR00905	1015	1000	1008x81	(nx1000+8)x81

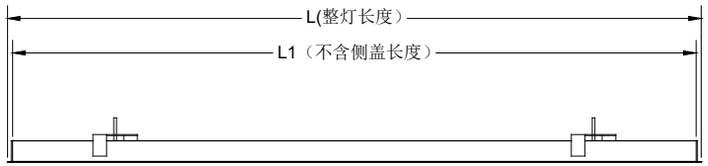

安装步骤：

01 参照上表，按灯体长度所对应的开孔尺寸在天花板上开槽，引出电源线.

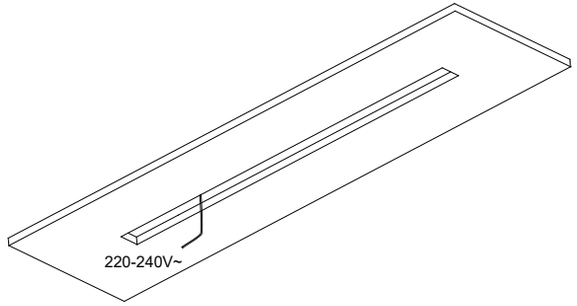

02 断电情况下，连接好驱动与市电的电源线

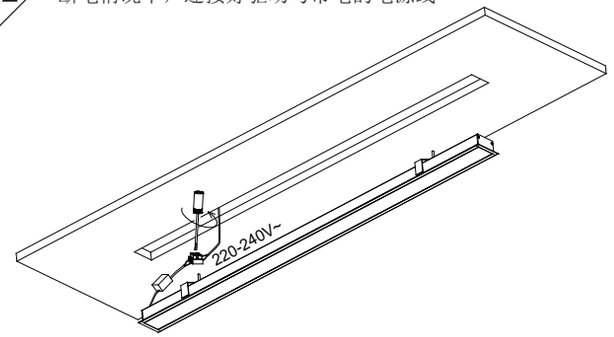

03 将灯具卡入槽内，用螺丝刀拧动安装弹片的螺丝，将“U”型安装片旋转并卡紧在天花上。

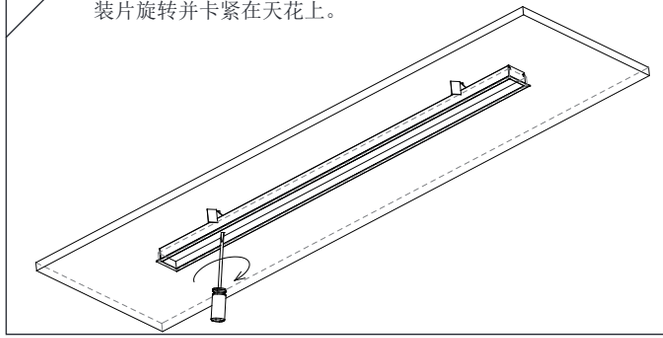

04 将扩散罩卡入灯体型材上，多只灯具拼接时，利用可卷曲的扩散罩来达到无缝隙的效果.

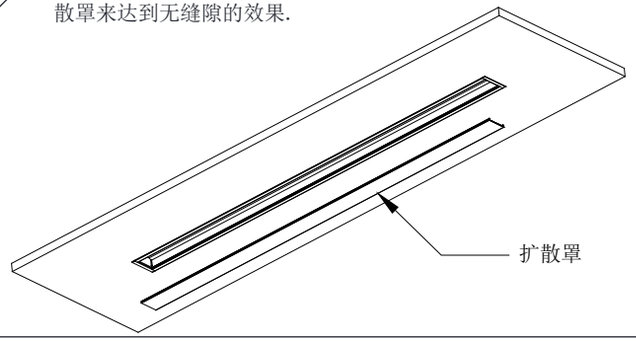

05 安装完成。

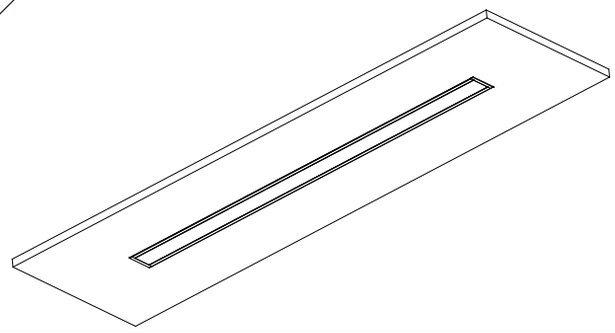

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel ！

-只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
-检查电源是否匹配灯具；
-须考虑到最大电流值；
-灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
-采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
-若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
-因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
  指甲油
  超能胶水
  乙二醇
  甲醛
  LOCTITE胶水
  漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
  LOCTITE 384胶
  LOCTITE 7387 活化剂
-将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
-LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
-VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
-须顾及到产品的极性。
-如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
-此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

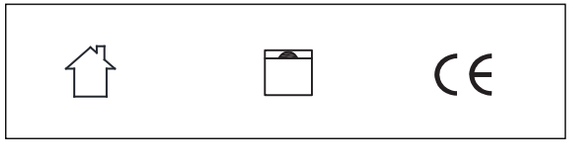

该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.

外置LED驱动，嵌入式安装。
Independent external driver. recessed mounted

爱加照明科技有限公司
广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号
Tel：0769-8539 7723 / 8539 7729　　Fax：0769-8258 3418
E-mail：info@vflighting.com　　Http：//www.vflighting.com