


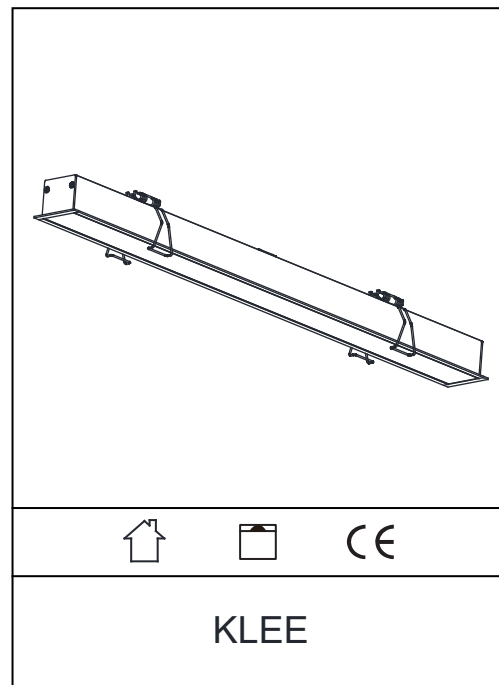


KLEE

Klee 系列安装说明书

Klee series installation instructions


1.

系 列	L (mm)	L1 (mm)	开孔尺寸 (mm)	拼接时开孔尺寸 (mm)
LR00102	511	500	507×35	$(n \times 500 + 7) \times 35$
	1011	1000	1007×35	$(n \times 1000 + 7) \times 35$
	1211	1200	1207×35	$(n \times 1200 + 7) \times 35$
	1511	1500	1507×35	$(n \times 1500 + 7) \times 35$

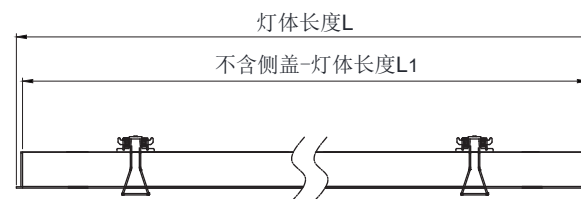


安装步骤:

01 参照上表, 按灯体长度所对应的开孔尺寸在天花板上开孔, 引出电源线.

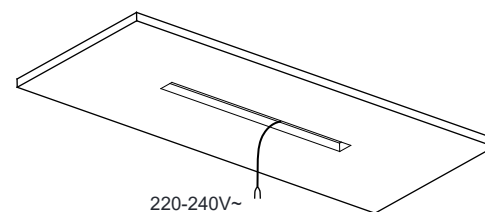


2.


02 断电情况下, 连接好灯具与驱动(确保驱动与灯具上的电流参数一致)、驱动与市电的电源线.

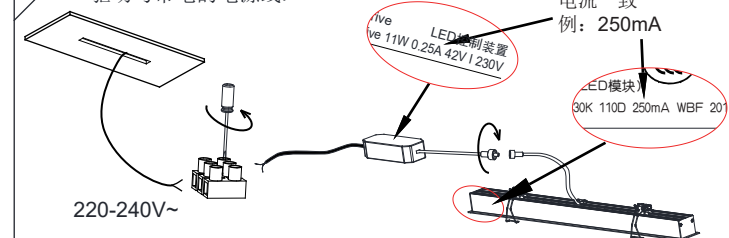

03 整理电源线, 驱动置入天花板.

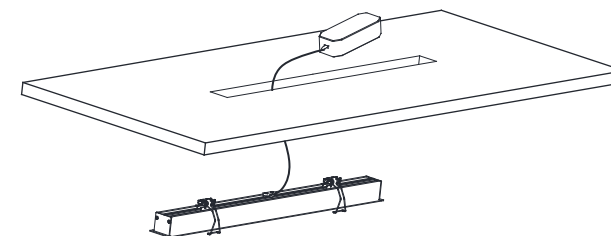

04 掰开弹片, 先卡入一头弹片安装后再卡入另一头弹片, 安装完成.

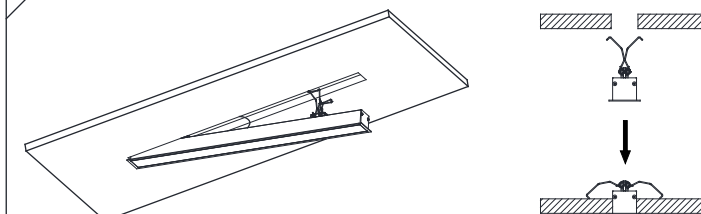

3.

拼接方法:

01

灯体结构拆解图

02

拼接时，用螺丝将首端与尾端灯具的侧盖锁定在灯具上，接好电源线后，先卡入一头弹片安装后再卡入另一头弹片，依次拼接安装。

03

灯具安装在天花板后，使用可卷曲扩散罩卡入灯具卡槽来达到无缝隙的效果，末端用剪刀剪齐。

具体外观以实物为准！

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !

- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
 - 指甲油
 - 超能胶水
 - 乙二醇
 - 甲醛
 - LOCTITE胶水
 - 漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
 - LOCTITE 384胶
 - LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务提供商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务提供商或有类似资格的人来更换

- 该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.
- 外置LED驱动，嵌入式安装。
Independent external driver, recessed mounted.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com