

LINNOU

Linnou 系列安装说明书


Linnou series installation instructions

1.


系列	开孔尺寸	系列	开孔尺寸
窄边框(适用天花板安装厚度8-20mm)			
DR00701	Ø55mm	DR00707	Ø65mm
DR00702	Ø55mm	DR00708	Ø65mm
DR00722	Ø55mm	DR00730	Ø65mm
DR00723	Ø55mm	DR00731	Ø65mm
DR00734	Ø65mm	DR00735	Ø65mm
3111209	Ø55mm	4111209	Ø65mm
3111109	Ø55mm	4111109	Ø65mm
无边框(带预埋件, 适用天花板安装厚度8-20mm)			
DR00703	Ø55mm	DR00709	Ø65mm
DR00704	Ø55mm	DR00710	Ø65mm
DR00724	Ø55mm	DR00732	Ø65mm
DR00725	Ø55mm	DR00733	Ø65mm

安装步骤一(窄边框弹片安装):

1.1 在天花板安装位置根据型号对应的开孔尺寸开孔.




1.2 断电情况下, 将驱动端电源线接市电(不含驱动需先接适配恒流驱动).




2.

1.3 整理好电源线, 将驱动置入天花孔内.



1.4 按压弹片, 把灯体卡入天花孔, 安装完成.




以上步骤仅限安装窄边框灯具, 具体外观以实物为准!


安装步骤二(无边框带预埋件安装):

预埋件需在批灰前安装好.

2.1 在天花板安装位置根据型号对应的开孔尺寸开孔.




2.2 用4个自攻墙板钉均布的将预埋件固定在天花板开孔上.




3.


2.3 批灰: 以刚好盖住预埋件下边缘为准, 约3mm厚度. 在未完成批灰前, 切勿取下防护盖.




2.4 批完灰后, 立即扣下批灰防护盖, 清理干净内表面.



2.5 断电情况下, 引出电源线, 将驱动端电源线接市电(不含驱动需先接适配恒流驱动).



2.6 整理好电源线, 将驱动从开孔处置入天花板上, 然后将灯具卡入天花孔内.




以上步骤仅限安装无边框带预埋件的灯具, 具体外观以实物为准!

4.


更换光源模组：

以窄边框为例，无边框可参照窄边框更换光源模组。


3.1 断电后，自三角形标记处取下灯具。




3.2 断电情况下，将电源线拔出。



3.3 ①拔出模组(侧斜先拔出一边卡扣后再拔出另一边卡扣).
②更换模组. ③组装模组.



3.4 接电源线，安装灯具。




5.


更换前环与光学配件：

以窄边框为例，无边框可参照窄边框更换前环或光学配件。


4.1 断电后，自三角形标记处取下灯具。




4.2 ①拔出前环(侧斜先拔出一边卡扣后再拔出另一边卡扣).
②更换前环. ③组装前环.



4.2 如需更换光学配件：
前环拔出后将光学配件从前环中顶出，再组装前环。



4.3 安装灯具。



6.

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !




- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。

指甲油
超能胶水
乙二醇
甲醛
LOCTITE胶水
漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
LOCTITE 384胶
LOCTITE 7387 活化剂

- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

7.

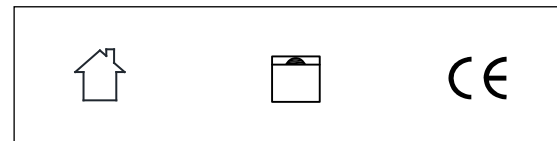

该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.

外置LED驱动，嵌入式安装。
Independent external driver, recessed mounted.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号
Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com

8.