


注意事项：

- 1、与本产品配套使用的电源及控制器须是我司认可的品牌和规格；
- 2、灯具的安装人员需持有《电工证》，需有专业电气工程师指导施工；
- 3、每个供电回路不得超过144W，合理选择线径和布线，压降不能超过额定电压5%；
- 4、不得剪掉灯具原有防水接头，线长不够时，须用我司定制的带防水接头的延长线；
- 5、注意轻拿轻放本灯具，不得拉扯灯具出线；
- 6、不可替换光源（此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具）未经我司允许不得拆开灯具；
- 7、安装完成并检查合格后方可通电试灯，严禁带电操作；
- 8、电源及控制器须安装于防水箱中，做好防水保护；
- 9、灯具安装面必须防火，且安装面须能承载10倍以上灯具自重；
- 10、未经我司允许，不得更换或取消灯具原安装支架和配件；
- 11、供电电压必须与灯具输入电压匹配。
- 12、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换



安装方法(具体外观请以实物为准！)

1 BL00706 铝合金卡扣安装说明

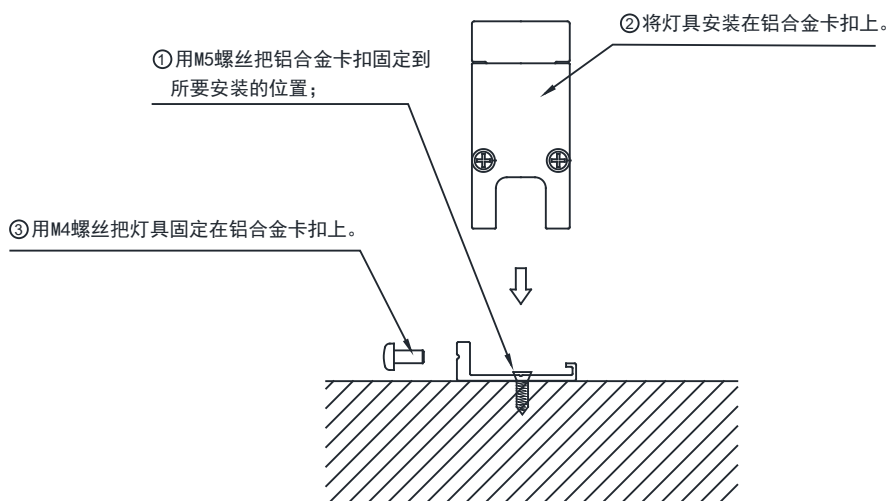

2 BL00706 不锈钢卡扣安装说明

