


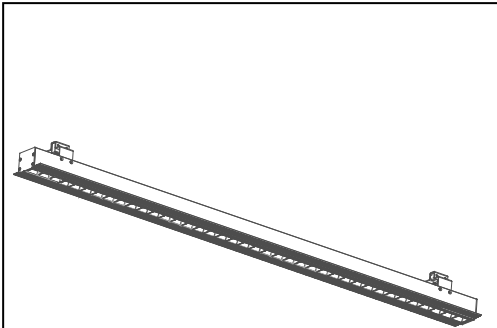


MIZAR 30


Mizar30无边嵌入系列安装说明书

Mizar30 Installation Manual for Borderless Embedded Series



系列	开孔尺寸
LR00208	176x45x72mm
	343x45x72mm
LR00209	509x45x72mm
	1009x45x72mm

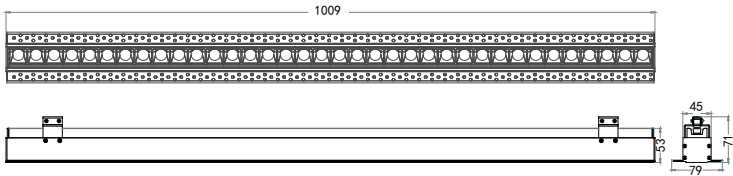




一、恒流单灯安装：

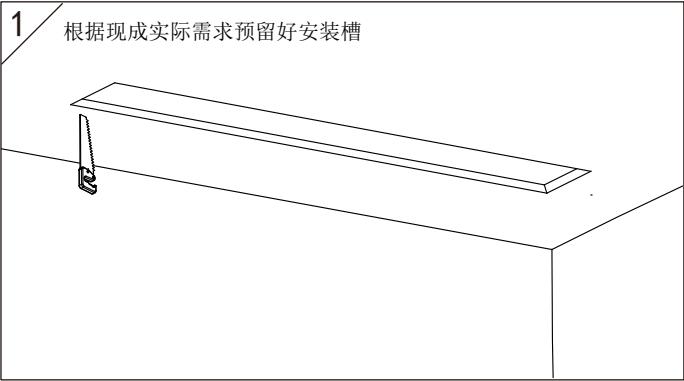

1.




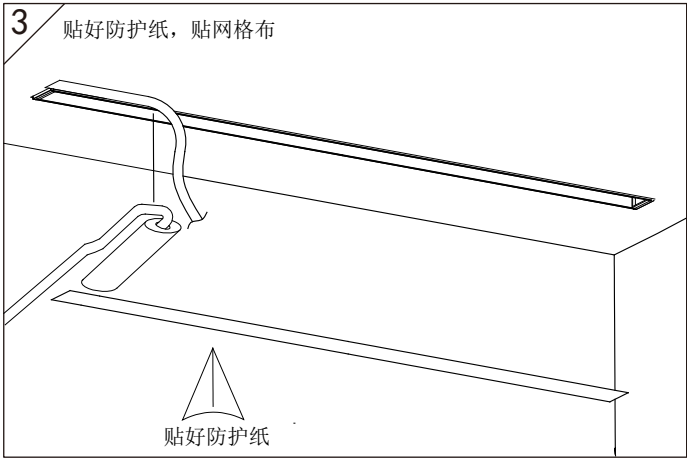
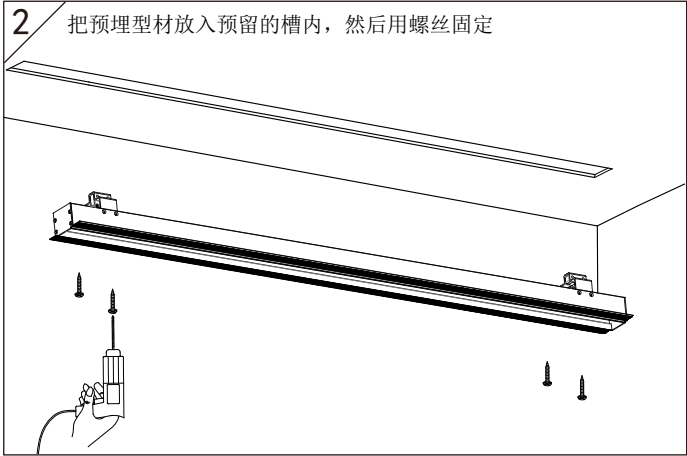


3.

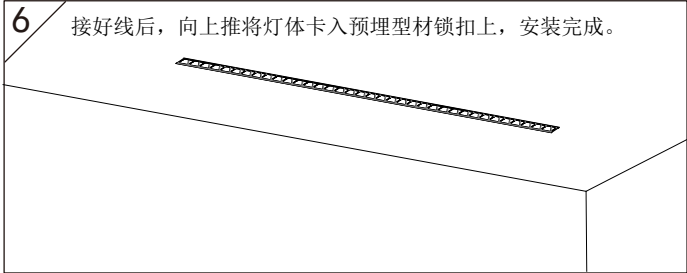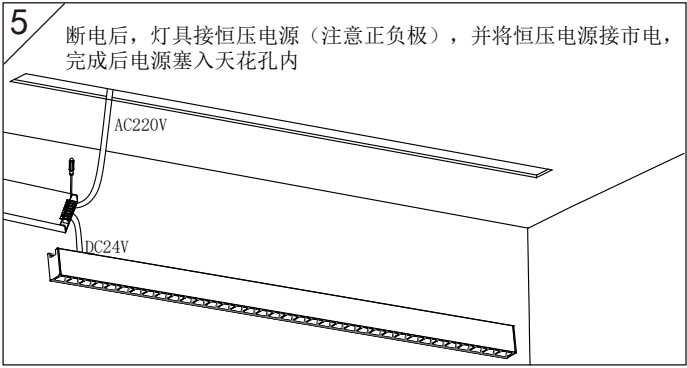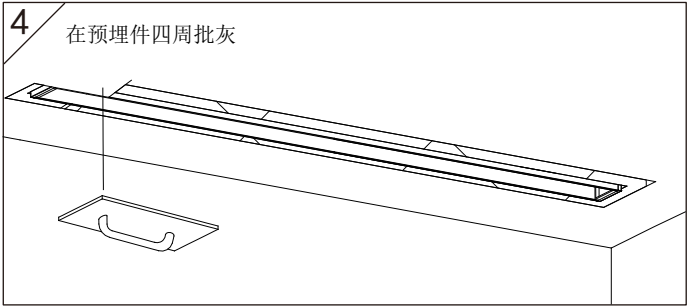

4.

二、恒压拼接安装：

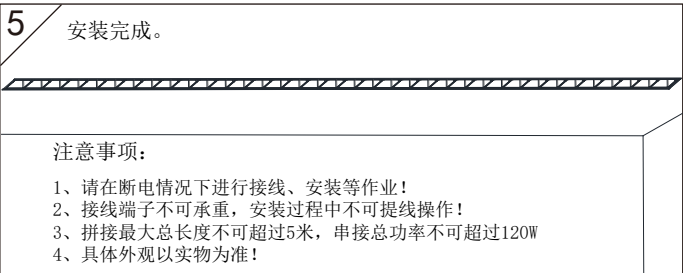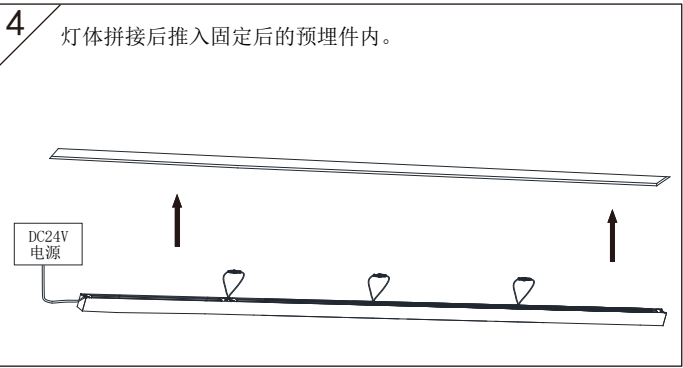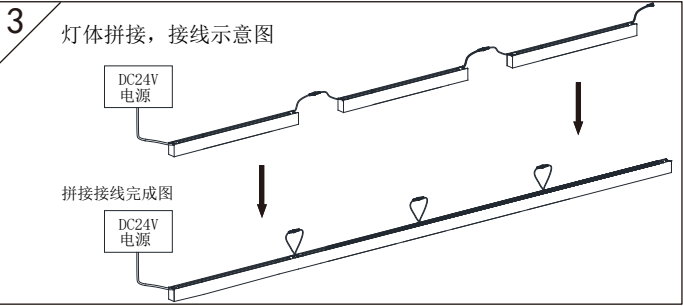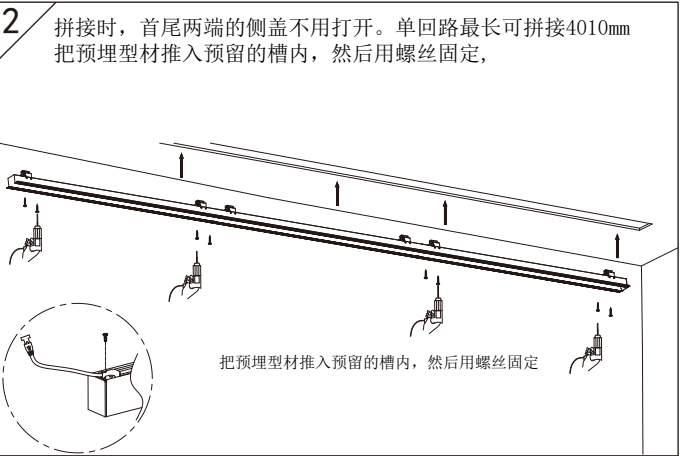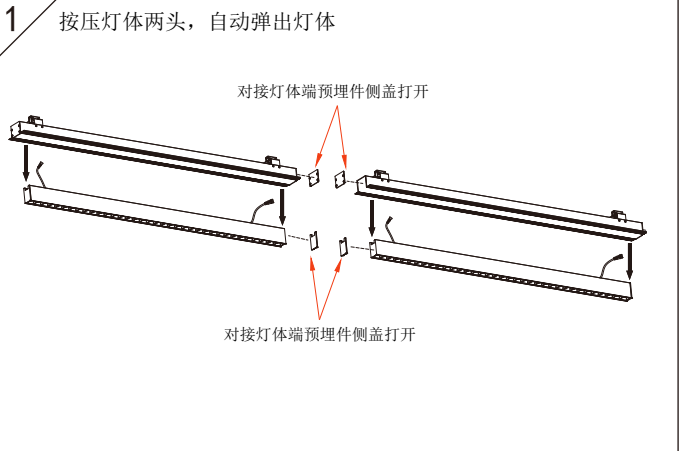

注意事项：

- 1、请在断电情况下进行接线、安装等作业！
- 2、接线端子不可承重，安装过程中不可提线操作！
- 3、拼接最大总长度不可超过5米，串接总功率不可超过120W
- 4、具体外观以实物为准！

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !



- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
 - 指甲油
 - 超能胶水
 - 乙二醇
 - 甲醛
 - LOCTITE胶水
 - 漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
 - LOCTITE 384胶
 - LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 室内灯具建议使用环境温度-10° C-40° C
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换



该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.



外置恒压24V电源，嵌入式安装。
24V Constant voltage LED independent driver, recessed mounted.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729

Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@vflighting.com

Http: //www.vflighting.com