


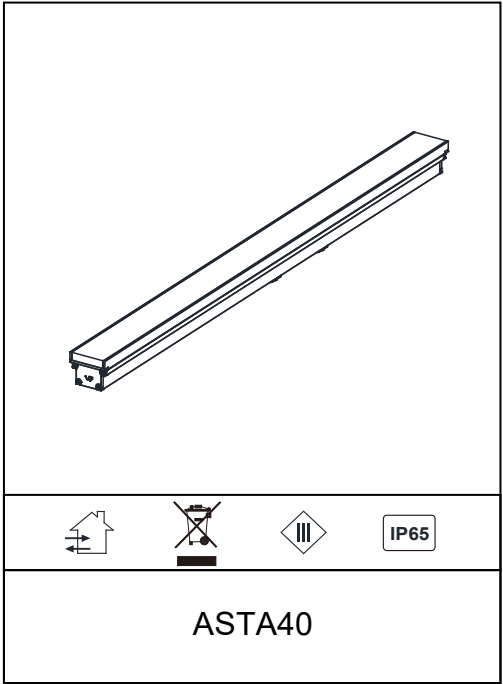


ASTA 40线性地埋灯安装说明书

ASTA 40 Linear Underground Lamp installation instructions

系 列	长 度(L)
BB00212	300/500/1000mm

- 注意事项:
- 1、与本产品配套使用的电源及控制器须是我司认可的品牌和规格;
 - 2、灯具须由有资格的专业人员安装及维护;
 - 3、每个供电回路不得超过96W, 合理选择线径和布线, 压降不能超过额定电压5%;
 - 4、不得剪掉灯具原有防水接头, 线长不够时, 须用我司定制的带防水接头的延长线;
 - 5、注意轻拿轻放本灯具, 不得拉扯灯具出线;
 - 6、未经我司允许不得拆开灯具;
 - 7、安装完成并检查合格后方可通电试灯, 严禁带电操作;
 - 8、电源及控制器须安装于防水箱中, 做好防水保护;
 - 9、灯具安装面必须防火, 且安装面须能承载10倍以上灯具自重;
 - 10、未经我司允许, 不得更换或取消灯具原安装支架和配件;
 - 11、供电电压必须与灯具输入电压匹配。

一、灯具尺寸

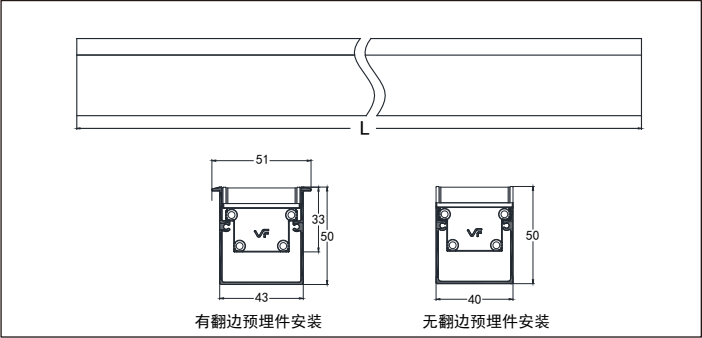

二、安装方法(具体外观请以实物为准!)

2.1

无翻边预埋件安装

撑板 (3PCS/米)

混凝土/复合基础

预埋件

Φ 20mm/250mm (现场开孔)

排水砾石层

排水层上预埋件的安装

撑板 (3PCS/米)

混凝土/复合基础

预埋件

Φ 20mm/250mm (现场开孔)

排水管


排水管系统上预埋件的安装

注意事项


- 预埋件内灌水后, 水必须能够彻底排出。
- 为了避免积水, 请避免在低洼处安装灯具。
- 灯具应远离肥料或腐蚀性的化学品。
- 不宜汽车碾压。
- 每米设置2个撑板, 防止基础内壁压力使预埋件变形影响灯具安装。

撑板在预埋件固定后, 在安装灯具前取出。

2.2 有翻边预埋件的安装

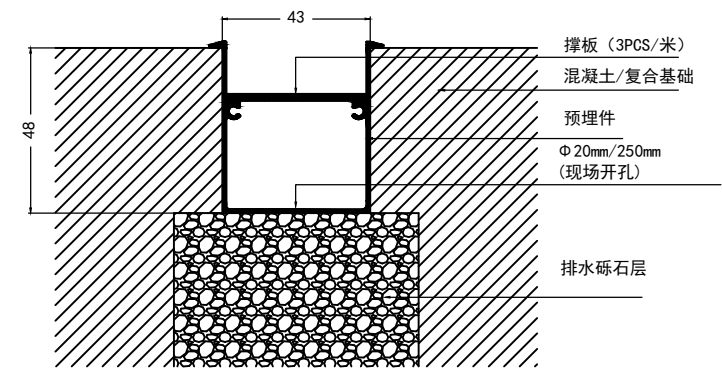


排水层上预埋件的安装

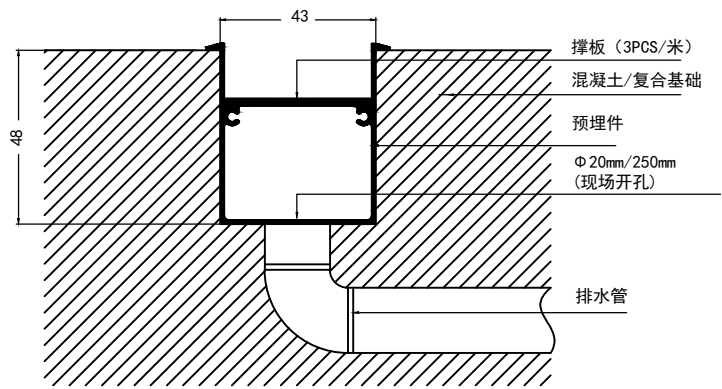


排水管系统上预埋件的安装

- 注意事项
- 预埋件内灌水后，水必须能够彻底排出。
 - 为了避免积水，请避免在低洼处安装灯具。
 - 灯具应远离肥料或腐蚀性的化学品。
 - 不适宜汽车碾压。
 - 每米设置2个撑板，防止基础内壁压力使预埋件变形影响灯具安装。
- 撑板在预埋件固定后，在安装灯具前取出。

2.3 灯具安装

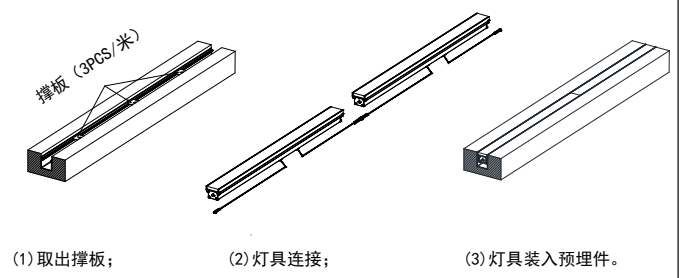

2.4 灯具接线

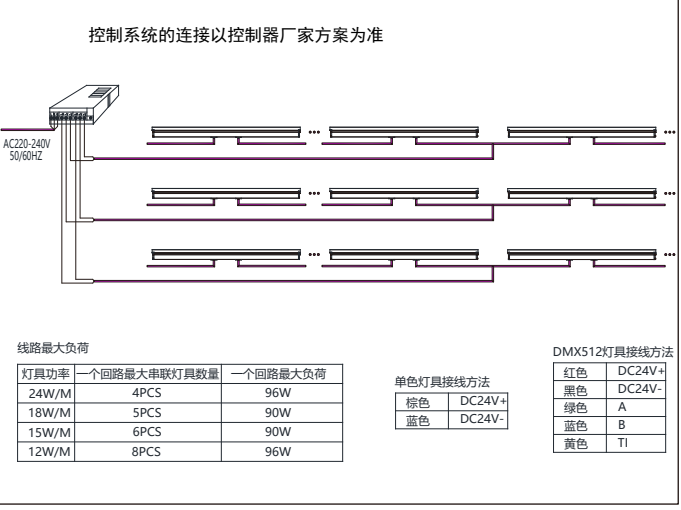

- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
 - 指甲油
 - 超能胶水
 - 乙二醇
 - 甲醛
 - LOCTITE胶水
 - 漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
 - LOCTITE 384胶
 - LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 不可替换光源（此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具）

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com