


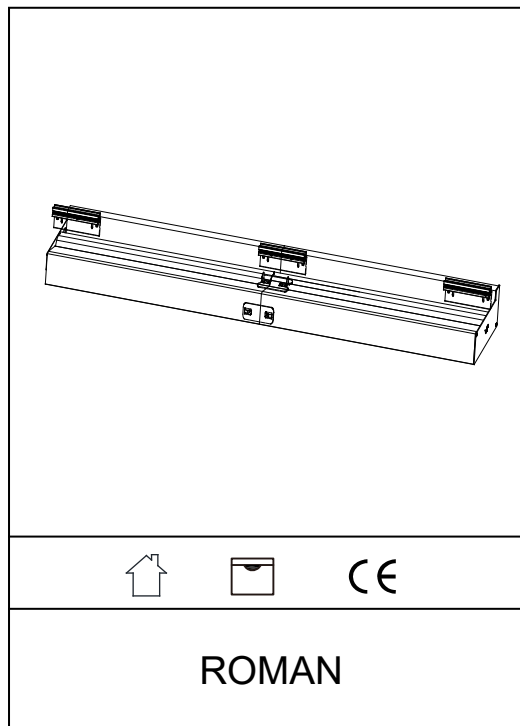

ROMAN

ROMAN 系列安装说明书 Roman series installation instructions

1.


系 列	尺 寸
9728130	L1000 x W100 x H55
	L1500 x W100 x H55

灯具不同功率拼接长度		
功率	10W (上5W+下5W)	20W (上10W+下10W)
长度	5米	4米

备注：其他长度灯具也适用此安装说明

安装步骤：


一、单条灯体安装：

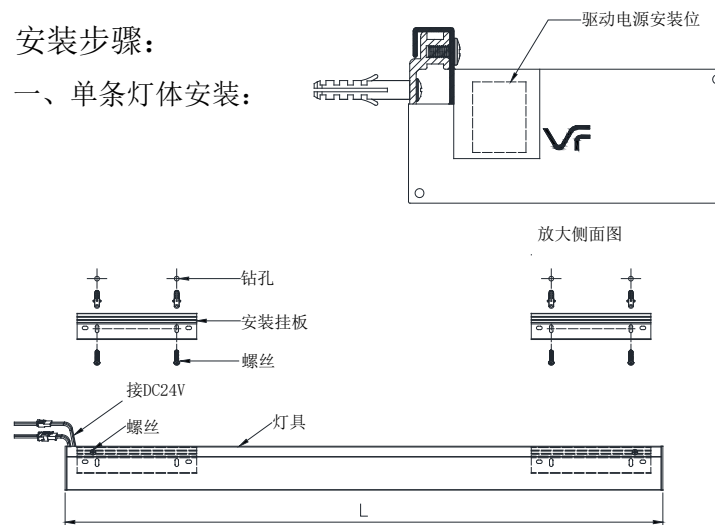

- 一、按尺寸钻孔，用螺丝锁紧安装挂板
- 二、灯具挂到安装挂板上，用螺丝锁紧灯具
- 三、输入端子接DC24V电压

2.

二、多条灯体安装：

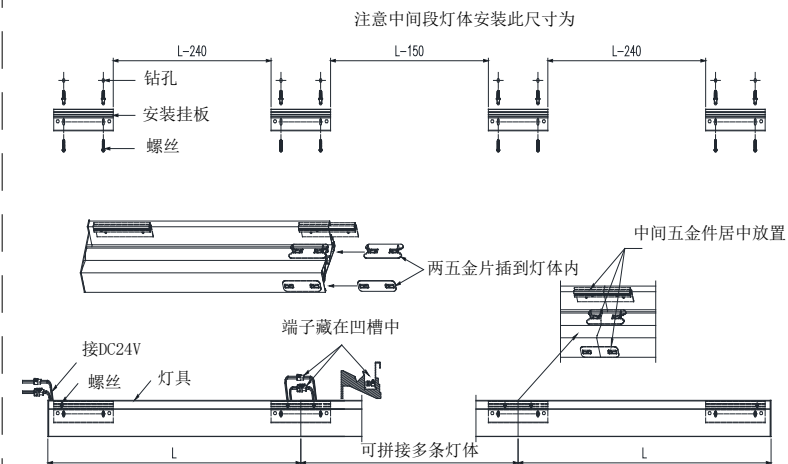


- 一、按尺寸钻孔，用螺丝锁紧安装挂板
- 二、灯具挂到安装挂板上，用螺丝锁紧灯具
- 三、灯具之间的端子对接上，输入端子接DC24V电压

注意：在不能保证钻孔精度的情况下，建议边钻孔边安装灯体，可减少钻孔位置的批量错误

3.

三、L转角拼接安装：

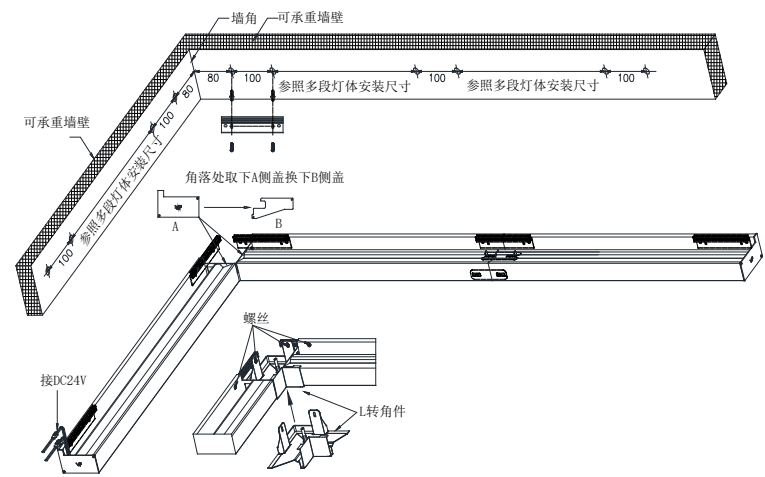


- 一、转角安装时要从角落处开始钻孔以方便定位
- 二、L转角件按图从下往上安装，之后用螺丝锁紧L转角件和灯具
- 三、灯具之间的端子对接上，输入端子接DC24V电压

注意：在不能保证钻孔精度的情况下，建议边钻孔边安装灯体，可减少钻孔位置的批量错误

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel！



- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
 - 指甲油
 - 超能胶水
 - 乙二醇
 - 甲醛
 - LOCTITE胶水
 - 漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
 - LOCTITE 384胶
 - LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

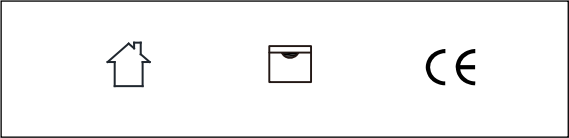

-  该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
The LED luminaire is installed indoor not outdoor.
It is not allowed to be rinsed with water.
-  外置恒压24V电源，明装式安装。
24V Constant voltage LED independent driver.
The luminaire is surface-mounted.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号
Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com