


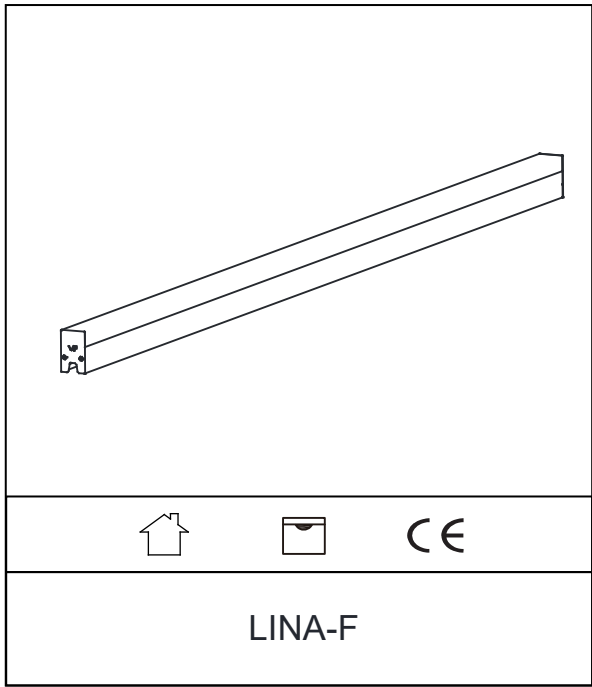


LINA-F 系列安装说明书

LINA-F series installation instructions


1.

系 列	尺 寸
LS00402	100/300/500/1000x24x39



表一：各功率灯具拼接长度

功率	20W/米	30W/米
最大拼接长度	5米	4米
安装方式	明装式，嵌入式，吊装式	明装式，吊装式

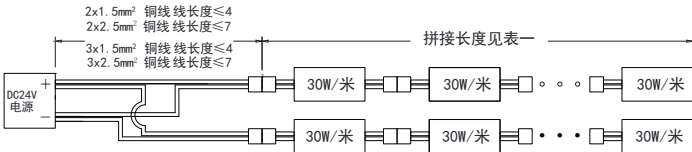

注意：
1、此图为常规款或调光调色款灯具接线图
2、按灯具30W/米接线为示例，串联最大可连4米灯具，每支路总功率不超120W，超过此值的灯具要另外增加独立支线连接。

2.

- DC24V电源安装注意：
- 安装过程中，关闭电源开关，防止触电
 - 电源需要安装牢固，可靠稳定
 - 按电源接线端子或连接线上的标示对应接线
 - 电源与灯具连接需要注意区分正负极性
 - 各连接端子接线可靠，保持良好接触
 - 各电线连接头连接可靠
 - 各接线点、连接处完成连接后做好绝缘处理
 - 电源输出功率需至少预留20%的余量

明装示意

1、 螺丝固定安装支架


2、 灯具整体卡到安装支架上

3、


4、

3.

嵌装示意

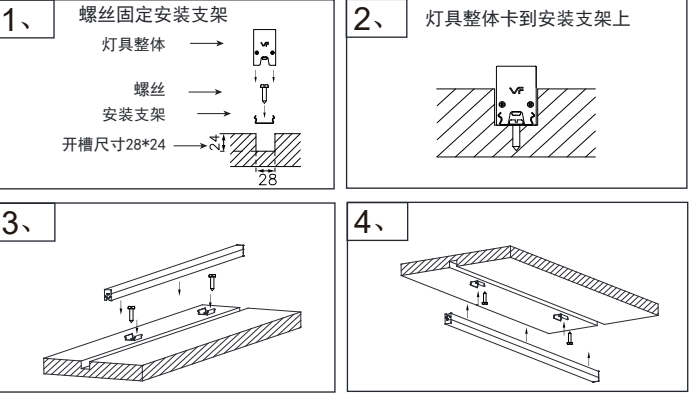

吊装示意

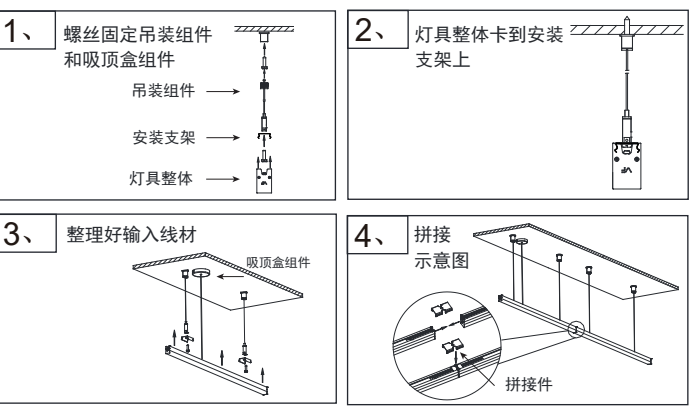

4.

不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器！
Do not clean LED chip and reflector with hand or towel !



- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。
 - 指甲油
 - 超能胶水
 - 乙二醇
 - 甲醛
 - LOCTITE胶水
 - 漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
 - LOCTITE 384胶
 - LOCTITE 7387 活化剂
- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

5.



该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
The LED luminaire is installed indoor not outdoor.
It is not allowed to be rinsed with water.

6.

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com